

Tout en un

Magnétoscope numérique avec écran LCD 22" et 4 caméras

avec illuminateurs infrarouge



À tout moment, en tout lieu, surveillance via **Internet et Smartphone**








SME-4220

- Installation pratique et aisée
- Magnétoscope numérique 8 canaux avec écran LCD 22" intégré
- Surveillance par téléphone mobile intelligent via le service DNS dynamique gratuit
- Haute résolution 600 lignes télévision
  4 caméras à 600 lignes télévision haute résolution pour porte d'entrée/sortie, avec vision nocturne à diode infrarouge (jusqu'à une distance de 15 m)
- Enregistreur vidéo numérique silencieux à haute performance pour le format de compression H.264
- 500 Go de stockage, ports USB 2.0
- Connexion possible de 8 caméras


Magnétoscope numérique avec écran LCD 22" et 4 caméras avec illuminateurs infrarouge

SME-4220

Le téléphone mobile n'est pas inclus.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

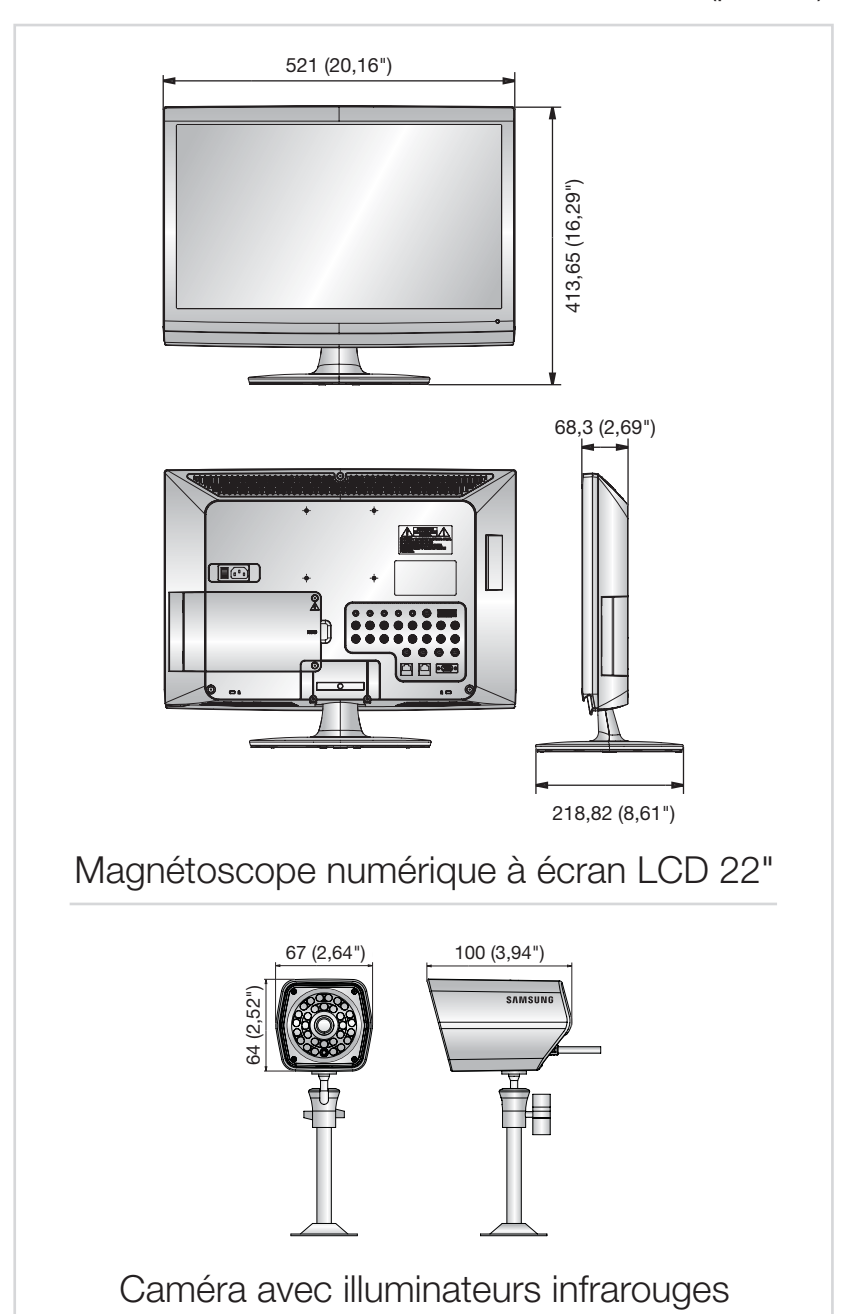

Magnétoscope numérique à écran LCD 22"

Caméra avec illuminateurs infrarouges

Accessoire

Accessoires standard

caméra et support	4 pièces		
câble d'extension 18,3 mètres (60 pieds)	4 pièces	câble d'alimentation	1 pièce
manuel d'utilisation	1 pièce	télécommande	1 pièce
câble VGA	1 pièce	guide de prise en main rapide	1 pièce
guide de configuration réseau	1 pièce	souris	1 pièce
batterie	2 pièces	câble Ethernet	1 pièce

Accessoires proposés en option (vendus séparément)

Numéro du modèle	SEB-1000R	SEB-1001	SEA-C100
	Caméra avec illuminateurs infrarouges, câble 18,3 mètres (60 pieds)	Caméra couleur, câble 18,3 mètres (60 pieds)	câble 18,3 mètres (60 pieds)



La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

Caractéristiques techniques

Caméra	
Jour/Nuit	Auto (Électrique) / Couleur / N/B
Tension d'entrée	CC 12 V
Système imageur	CCD
Résistance aux intempéries	IP66
Résolution	600TVL
Rapport signal/bruit	50 dB
Sortie de signal	Vidéo composite : type mini-DIN (prise)
Objectif	Longueur focale : Ouverture (F) 3,8 mm : 2.0
Couleur / Matériau	Blanc / métal
LED infrarouge	30 EA

MAGNÉTOSCOPE NUMÉRIQUE AVEC ÉCRAN LCD			
Affichage	Panneau	Taille écran	22" Large
		Résolution (H x V)	1366 x 768 pixels
		Luminosité	400 cd/m²
		Taux de contraste	800 : 1
		Temps de réponse (ms)	5
		Angle de vue (H/V)	170° / 160°
	Fonction	Haut-parleur intégré	Haut-parleur 1 x 1 Watt
		Under Scan	Prise en charge
		Picture in Picture	Prise en charge
		Télécommande	Prise en charge
		VESA Mount	VESA 100
Enregistreur	Interface d'entrée	Vidéo	Type DIN 8 canaux et type BNC 4 canaux sélectionnables (5~8 canaux)
		Audio	4 canaux
		Alarme	4 canaux
		Réseau	1 x port Ethernet (Ethernet 10 / 100 Mbps)
		Sauvegarde	2 x USB 2.0
		PC (VGA)	1 canal (VGA)
	Interface de sortie	Vidéo	1 canal
		Audio	1 canal
		Alarme	1 canal
	Stockage	Capacité DD	1 SATA 500 Go
	Mode Live	Nbre de caméras affichées	1 / 4 / 6 / 8 / Séquence
		Résolution	704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL)
	Mode Enregistrement/ Lecture	Codec vidéo	H.264
		Codec Audio	G.711
		Vitesse d'enregistrement (max)	NTSC : 240fps (352 x 240), 120fps (704 x 240), 60fps (704 x 480) PAL : 200fps (352 x 288), 100fps (704 x 288), 50fps (704 x 576)
		Qualité d'enregistrement sélectionnable	Niveau : Maximale / Élevée / Standard / Faible
		Mode recherche	Recherche en temps réel, Recherche d'événement
	Mode Sauvegarde	Format du fichier	AVI
	E-mail	Texte	Notification : Alarme / Mouvement / Événement perte vidéo
		Image (JPEG)	Notification : Instantané vidéo en direct
	Interface de commande de menus		Souris (USB), contrôleur à distance
Mécanique		Poids	6,8 kg
		Dimensions (L x H x P)	521 x 413 x 218 mm (20,16" x 16,29" x 8,61")

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



■DISTRIBUÉ PAR



SI.불-1007